


气源件
AC, BC
AFC, BFC
AF, BF
AR, BR
AFR, BFR
AL, BL
JAC
JAF
JAR
JAW
JAL
JC
X-FE
FE
GC
ZYR10
PTH
JAD
DPS

气源件
AC, BC
AFC, BFC
AF, BF
AR, BR
AFR, BFR
AL, BL
JAC
JAF
JAR
JAW
JAL
JC
X-FE
FE
GC
ZYR10
PTH
JAD
DPS



订购码					
JA	C	4010	04	D	N
规格代码	功能代号	规格代号	接管口径	排水方式	接线形式
JAC2010-02	FR.L 二联件	1010	M5: M5 x 0.8	空白: 差压排水	空白: 标准型
JAC3010-03		2010	01: G1/8"	D: 杠杆式自动排水	N: 金属杯
JAC3010-03N		3010	02: G1/4"	D1: 杠杆式外螺纹自动排水	
		4010	03: G3/8"		
		5010	04: G1/2"	D2: 脉冲式自动排水	
			06: G3/4"	*适用于3010以上系列	
			10: G1"	*2010以下适用脉冲式	



规格参数


型 号		JAC1010-M5	JAC2010-01	JAC2010-02	JAC3010-02	JAC3010-03	JAC4010-03	JAC4010-04	JAC4010-06	JAC5010-06	JAC5010-10
额定流量		90	500	500	1700	1700	3000	3000	3000	4000	4000
接管口径		M5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	3/4	1
过滤精度		25 μm									
最高使用压力		1.0 MPa									
保证耐压力		1.5 MPa									
使用温度范围		5 ~ 60℃									
调压范围		0.05 ~ 0.7MPa	0.05 ~ 0.85 MPa								
建议用油		ISO VG 32									
容器材料		聚碳酸脂									
防护罩		无			铁						
排水器功能		差压排水	差压排水、自动排水								
阀型		带溢流型									
组件	过滤调压阀	JAW1000-M5	JAW2000-01	JAW2000-02	JAW3000-02	JAW3000-03	JAW4000-03	JAW4000-04	JAW4000-06	JAW5000-06	JAW5000-10
	油雾器	JAL1000-M5	JAL2000-01	JAL2000-02	JAL3000-02	JAL3000-03	JAL4000-03	JAL4000-04	JAL4000-06	JAL5000-06	JAL5000-10

JAC系列

1000~5000空气过滤组合 (三联件)

外形尺寸

JAC1000 ~ JAC5000

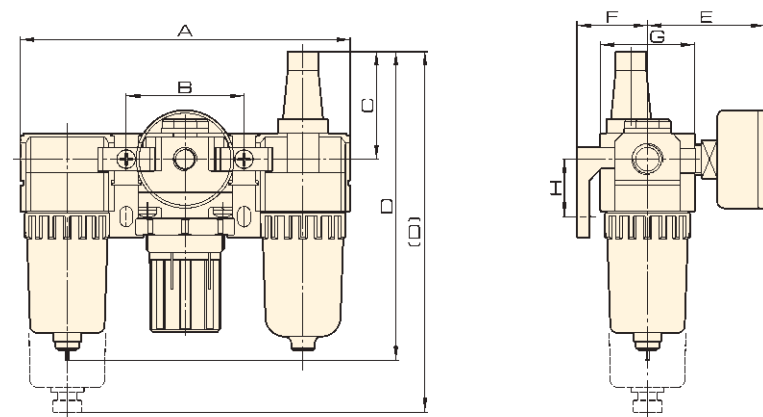

尺寸表


型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H
JAC1000	M5	91	33	25.5	84.5	26	25	25	20
JAC2000	1/8 - 1/4	140	50	45.5	130.5 (152.5)	56.8	30	40	24
JAC2500	1/4 - 3/8	181	64	38	156.5	60.8	41	53	35
JAC3000	1/4 - 3/8	181	64	38	156.5	60.8	41	53	35
JAC4000	3/8 - 1/2	238	84	41	191.5	65.5	50	70	40
JAC4000-06	3/4	253	89	41	193	69.5	50	70	40
JAC5000	3/4 - 1	300	105	48	271.5	75.5	69.8	90	50

JAC系列

1010~5010空气过滤组合 (二联件)

外形尺寸

JAC1010 ~ JAC5010

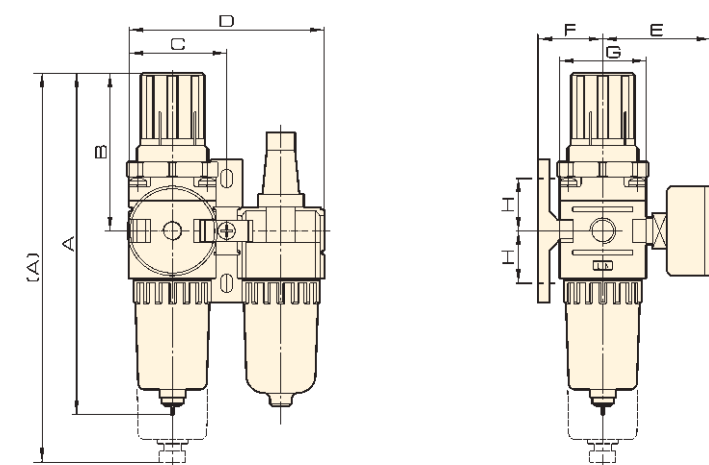

尺寸表

型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H
JAC1010	M5	109.5	50.5	29	58	26	25	25	20
JAC2010	1/8 - 1/4	158 (180)	73	45	90	56.8	30	40	24
JAC3010	1/4 - 3/8	211	92.5	58.5	117	60.8	41	53	35
JAC4010	3/8 - 1/2	262	112	77	154	70.5	50	70	40
JAC4010-06	3/4	267	114	82	164	70.5	50	70	40
JAC5010	3/4 - 1	338	116	97.5	195	75.5	69.8	90	50


气源件
AC, BC
AFC, BFC
AF, BF
AR, BR
AFR, BFR
AL, BL
JAC
JAF
JAR
JAW
JAL
JC
X-FE
FE
GC
ZYR10
PTH
JAD
DPS



订购码

JA	F	4000	04	D	N
规格代码	功能代号	规格代号	接管口径	排水方式	接线形式
JAF2000-02	过滤器	1000	M5: M5 x 0.8	空白: 差压排水	空白: 标准型
		2000	01: G1/8"	D: 杠杆式自动排水	N: 金属杯
		3000	02: G1/4"	D1: 杠杆式外螺纹	
JAF3000-03		4000	03: G3/8"	自动排水	
		5000	04: G1/2"	D2: 脉冲式自动排水	
			06: G3/4"	*适用于3000以上系列	
			10: G1"	*2000以下适用脉冲式	

图形符号



规格参数

型 号	JAF1000-M5	JAF2000-01	JAF2000-02	JAF3000-02	JAF3000-03	JAF4000-03	JAF4000-04	JAF4000-06	JAF5000-06	JAF5000-10
额定流量	110	750	750	1500	1500	4000	4000	6000	7000	7000
接管口径	M5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	3/4	1
过滤精度	25 μm									
最高使用压力	1.0 MPa									
保证耐压力	1.5 MPa									
使用温度范围	5 ~ 60℃									
容器材料	聚碳酸脂									
防护罩	无			铁						
排水器功能	差压排水	差压排水、自动排水								


气源件
AC, BC
AFC, BFC
AF, BF
AR, BR
AFR, BFR
AL, BL
JAC
JAF
JAR
JAW
JAL
JC
X-FE
FE
GC
ZYR10
PTH
JAD
DPS



订购码

JA	R	4000	04
规格代码	功能代号	规格代号	接管口径
JAR2000-02	减压阀	1000	M5: M5 x 0.8
		2000	01: G1/8"
		2500	02: G1/4"
JAR3000-03		3000	03: G3/8"
		4000	04: G1/2"
		5000	06: G3/4"
			10: G1"

图形符号




规格参数

型 号	JAR1000-M5	JAR2000-01	JAR2000-02	JAR2500-02	JAR2500-03	JAR3000-02	JAR3000-03	JAR4000-03	JAR4000-04	JAR4000-06	JAR5000-06	JAR5000-10
额定流量	110	550	550	2000	2000	2500	2500	6000	6000	6000	8000	8000
接管口径	M5	1/8	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	3/4	1
最高使用压力	1.0 MPa											
保证耐压力	1.5 MPa											
使用温度范围	5 ~ 60℃											
调压范围	0.05 ~ 0.7 MPa	0.05 ~ 0.85 MPa										
阀型	带溢流型											

JAF系列
1000~5000系列过滤器

外形尺寸

JAF

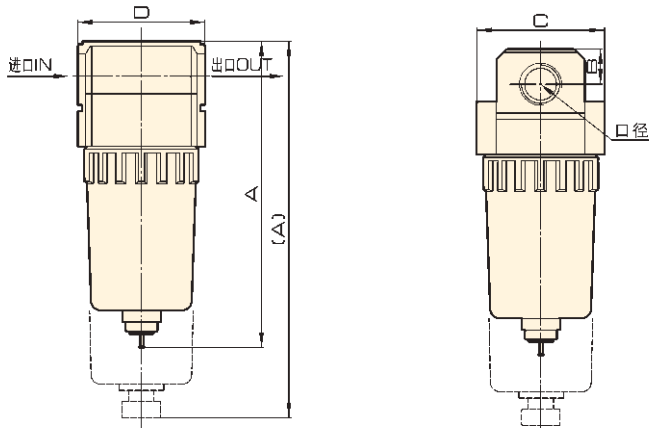


尺寸表

型号	口径	A	B	C	D
JAF1000	M5	66	7	25	-
JAF2000	1/8 - 1/4	96 (118)	11	40	40
JAF3000	1/4 - 3/8	132.5	14	53	53
JAF4000	3/8 - 1/2	168.5	18	70	70
JAF4000-06	3/4	172.5	20	70	70
JAF5000	3/4 - 1	247.5	24	90	90

JAR系列
1000~5000减压阀

JAR

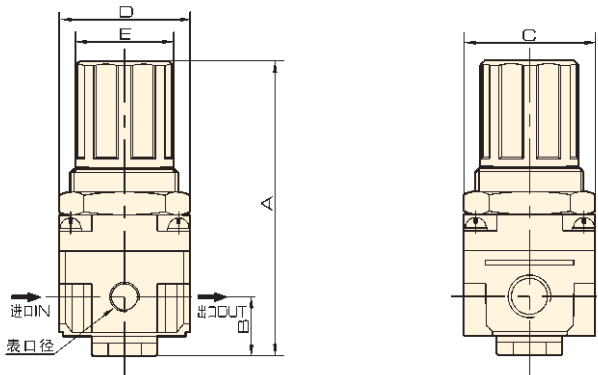

尺寸表

型号	口径	A	B	C	D	E
JAR1000	M5	61.5	11	25	25	28
JAR2000	1/8 - 1/4	95	17	40	40	34
JAR2500	1/4 - 3/8	102.5	25	48	53	34
JAR3000	1/4 - 3/8	127.5	35	53	53	40
JAR4000	3/8 - 1/2	149.5	37.5	70	70	54
JAR4000-06	3/4	154	40.5	70	75	54
JAR5000	3/4 - 1	168	48	90	90	54

ISO9001:2015 CE


JAW系列
1000~5000过滤减压阀



订购码

JA	W	4000	04	D	N
规格代码	功能代号	规格代号	接管口径	排水方式	接线形式
JAW2000-02	过滤减压阀	1000	M5: M5 x 0.8	空白: 差压排水	空白: 标准型
		2000	01: G1/8"	D: 杠杆式自动排水	N: 金属杯
		3000	02: G1/4"	D1: 杠杆式外螺纹	
JAW3000-03		4000	03: G3/8"	自动排水	
		5000	04: G1/2"	D2: 脉冲式自动排水	
			06: G3/4"	*适用于3000以上系列	
			10: G1"	*2000以下适用脉冲式	

图形符号



规格参数

型 号	JAW1000-M5	JAW2000-01	JAW2000-02	JAW3000-02	JAW3000-03	JAW4000-03	JAW4000-04	JAW4000-06	JAW5000-06	JAW5000-10
额定流量	100	550	550	2000	2000	4000	4000	4500	5500	5500
接管口径	M5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	3/4	1
过滤精度	25μm									
最高使用压力	1.0 MPa									
保证耐压力	1.5 MPa									
使用温度范围	5 ~ 60℃									
调压范围	0.05 ~ 0.7 MPa	0.05 ~ 0.85 MPa								
容器材料	聚碳酸酯									
防护罩	无			铁						
排水器功能	差压排水	差压排水、自动排水								
阀型	带溢流型									


气源件
AC, BC
AFC, BFC
AF, BF
AR, BR
AFR, BFR
AL, BL
JAC
JAF
JAR
JAW
JAL
JC
X-FE
FE
GC
ZYR10
PTH
JAD
DPS



订购码

JA	L	4000	04	N
规格代码	功能代号	规格代号	接管口径	接线形式
JAL2000-02	油雾器	1000	M5: M5 x 0.8	空白: 标准型
		2000	01: G1/8"	N: 金属杯
		3000	02: G1/4"	
JAL3000-03		4000	03: G3/8"	
		5000	04: G1/2"	
			06: G3/4"	
			10: G1"	

图形符号



规格参数


型 号	JAL1000-M5	JAL2000-01	JAL2000-02	JAL3000-02	JAL3000-03	JAL4000-03	JAL4000-04	JAL4000-06	JAL5000-06	JAL5000-10
额定流量	95	800	800	1700	1700	5000	5000	6300	7000	7000
接管口径	M5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	3/4	1
最高使用压力	1.0 MPa									
保证耐压力	1.5 MPa									
使用温度范围	5 ~ 60℃									
建议用油	0.05~0.7 MPa	ISO VG 32								
容器材料	聚碳酸酯									
防护罩	无			铁						

ISO9001:2015 CE

JAW系列
1000~5000过滤减压阀

外形尺寸

JAW

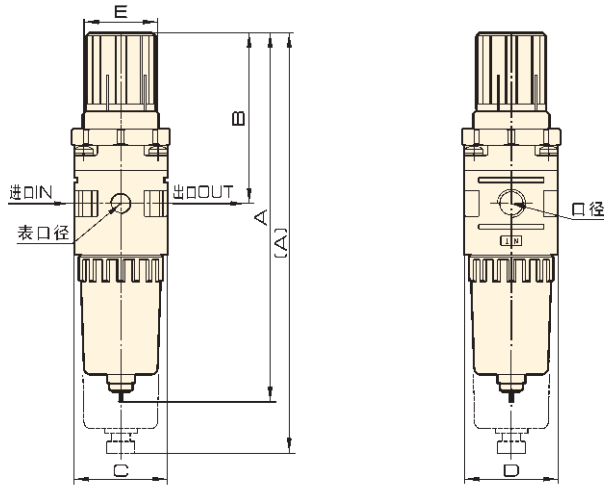


尺寸表

型 号	口 径	A	B	C	D	E
JAW1000	M5	109.5	50.5	25	28	28
JAW2000	1/8 - 1/4	158 (180)	73	40	40	34
JAW3000	1/4 - 3/8	211	92.5	53	53	40
JAW4000	3/8 - 1/2	262	112	70	70	54
JAW4000-06	3/4	267	114	70	70	54
JAW5000	3/4 - 1	338	116	90	90	54

JAL系列
1000~5000油雾器

外形尺寸

JAL

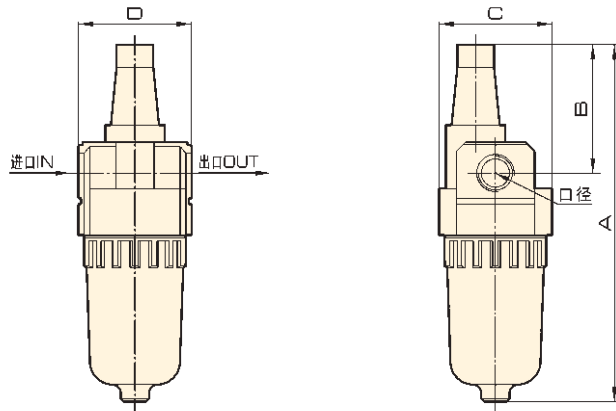

尺寸表

型 号	口 径	A	B	C	D
JAL1000	M5	81.5	25.5	25	-
JAL2000	1/8 - 1/4	126.5	45.5	40	40
JAL3000	1/4 - 3/8	142	38	53	53
JAL4000	3/8 - 1/2	177	41	70	70
JAL4000-06	3/4	177	39	70	70
JAL5000	3/4 - 1	254	45	90	90

气源件
AC, BC
AFC, BFC
AF, BF
AR, BR
AFR, BFR
AL, BL
JAC
JAF
JAR
JAW
JAL
JC
X-FE
FE
GC
ZYR10
PTH
JAD
DPS